



Audi A4/S4
Fakta juli 2000



Försäljningsprogram

Teknisk beskrivning

Utrustning och Mått

	Dörrar sed/Avant	Motor hk	Växellåda	Tjänste- vikt kg * sed/Avant	Lastför- mäga kg * sed/Avant	Max total- vikt kg**	Max dragvikt kg man/aut	Fordons- skatt sed/Avant	Premie- klass
Audi A4/A4 Avant 1.9 TDI	4/5	115	5/tiptronic 5	1410/1440	450/455	1860/1895	1600/1600	5705:-/5705:-	4.12.14
Audi A4/A4 Avant 1.6	4/5	102	5	1320/1360	450/455	1775/1815	1200	1376:-/1376:-	3.12.14
Audi A4/A4 Avant 1.8	4/5	125	5/aut 4	1360/1410	450/450	1810/1860	1300/1300	1376:-/1525:-	4.12.14
Audi A4/A4 Avant 1.8T	4/5	150	5/tiptronic 5	1380/1420	450/455	1830/1875	1300/1500	1376:-/1525:-	6.14.16
Audi A4/A4 Avant 1.8Ts	4/5	180	5	1380/1430	430/435	1810/1855	1300	1376:-/1525:-	7.14.16
Audi A4/A4 Avant 2.4	4/5	165	5/tiptronic 5	1440/1480	450/455	1890/1935	1600/1600	1525:-/1525:-	6.14.16
Audi A4/A4 Avant 1.9 TDIq	4/5	115	6	1550/1585	450/450	2000/2035	1700	6274:-/6274:-	4.12.14
Audi A4/A4 Avant 1.8Tq	4/5	150	5	1500/1530	450/455	1950/1985	1500	1525:-/1674:-	6.14.16
Audi A4/A4 Avant 1.8Tsq	4/5	180	5	1500/1540	430/425	1930/1965	1500	1525:-/1674:-	7.14.16
Audi S4/S4 Avant	4/5	265	6	1660/1690	455/455	2115/2145	1800	1823:-/1823:-	8.24.24

* Observera! Tjänstevikten sätts numera i fabrik individuellt för varje exemplar beroende på bilens utrustningsnivå. Angiven tjänstevikt resp. lastförmåga och fordonsskatt är uppskattade värden för manuella versioner.

** Max totalvikt gäller för sedan resp. Avantmodell i manuell version, se samtliga värden i huvudbroschyren.
Max taklast 75 kg

Motor

4-cyl bensinmotor 1.6, 1.8 och 1.8T/Ts:
Längsmonterad radmotor med Motronic motorstyrssystem, 3-vägs-katalysator, Lambda-reglering, uppvärmd sond och AKF-filter.

1.6:

Två ventiler per cylinder, en överliggande kamaxel (OHC), omställbart insugningsrör.

1.8:

Femventilsteknik, dubbla överliggande kamaxlar (DOHC), variabla kamaxeltider och omställbart insugningsrör.

1.8T/Ts:

Femventilsteknik, dubbla överliggande kamaxlar (DOHC), avgasturboladdning.

6-cyl bensinmotor 2.4:

Längsmonterad V-motor med två cylinderhuvuden i aluminium, femventilsteknik, dubbla överliggande kamaxlar (DOHC), Motronic motorstyrssystem, omställbart insugningsrör, variabla kamaxeltider två-3-vägs-katalysatorer, Lambda-reglering, uppvärmda sonder och AKF-filter.

S4:

6 cyl 5 ventiler per cylinder, Motronic motorstyrning, variabla kamaxeltider 2 avgasturbo samt laddluftkyllning, 4 katalysatorer.

4-cyl dieselmotor 1.9 TDI:

Längsmonterad radmotor med direktinsprutning, två ventiler per cylinder, en överliggande kamaxel (OHC), avgasturboladdning med variabel turbin geometri VTG, oxidationskatalysator och avgasåterföring.

Kraftöverföring

Drivsystem:

Framhjulsdrivning via axlar med dubbla knutar, framaxeldifferential utan spärrfunktion (EDS med ASR på 1.9 TDI). Alternativt permanent fyrhjulsdrift quattro med automatiskt spärrande mellandifferential och automatisk elektronisk differentialspärr (EDS) på alla hjul. S4 med EDS, ASR och ESP.

Manuell växellåda:

Helsynkroniserad 5-växlad manuell växellåda (6-växlad på 1.9 TDIq och S4). Hydrauliskt manövrerad, enskivig torrlamellkoppling med asbestfria belägg och dubbelmasse-svånghjul.

Automatväxellåda 1.8:

4-stegs automatväxellåda med dynamiskt växlingsprogram DSP och lock-up.

Automatväxellåda 1.9 TDI, 1.8T och 2.4:

Tiptronic, 5-stegs automatväxellåda med dynamiskt växlingsprogram DSP och lock-up.

Chassi

Framaxel:

Individuell hjulupphängning med fyra länkar, utflyttade vridcentrum, rörformad krängningshämmare, dubbelverkande gastrycksstötdämpare och spiralfjädrar samt upphängning med hydraulisk dämpning.

Bakaxel:

Torsionsbakaxel med krängningshämmare vid framhjulsdrift. Bakaxel med dubbla tvärlänkar, individuellt fjädrande hjul och fjäderben på quattro.

Bromsar

Tvåkrets bromssystem med diagonal uppdelning, låsningsfria bromsar ABS med elektronisk bromskraftfördelning EBF och bromskraftförstärkare, skivbromsar fram och bak, ventilerade fram (ej 1.6).

Fälgar och däck

Aluminiumfälgar 6 x 15 (S4 7,5x17) och reservhjul i full storlek.

Däck 195/65 R 15 V (1.8Ts, 205/60 R 15 W).

S4 225/45 R 17 W

Styrning

Servoassisterad, underhållsfri kuggstängsstyrning med spårstabiliserande styrrodie, vänddiameter ca 11,1 m.

Bagageutrymme

Sedan:

372 liter med uppfällt ryggstöd enligt Autograph. Med nedfällt ryggstöd är lastytans längd ca 1700 mm.

Avant:

1.250 liter enligt VDA. Kombimått: Max längd 1.640 mm, med uppfällt ryggstöd 1.000 mm, max bredd 1.270 mm, mellan hjulhusen 930mm, största höjd 870 mm.

Bränsletank

Framhjulsdrift: 62 liter

Quattro: 60 liter

Elsystem

Batteri: 1.6, 1.8, 1.8T/Ts: 12V 280A/60 Ah

2.4, S4: 12V 340A/70 Ah

1.9 TDI: 12V 360A/80 Ah

Generator: 1.9 TDI man: 120 A

1.9 TDI aut: 90 A

Övriga aut: 120 A

Övriga man: 90 A

Utvändigt	1.9 TDI	1.6	1.8/T/Ts	2.4	S4
Backspeglar och dörrhandtag, lackerade	•	•	•	•	•
Dimstrålkastare fram, dimbakljus, 2 backljus, 2 skyttlyktor	•	•	•	•	•
Ellipsoidstrålkastare med klarglas för halvljus och separat helljus	•	•	•	•	•
Innerskärmar av plast fram och bak	•	•	•	•	•
Kaross, dubbelsidigt helförzinkad, 12 års rostskyddsgaranti	•	•	•	•	•
Lättmetallfälgar 6x15 inkl. reservhjul ("10-eker") (S4 7,5x17 6-eker)	•	•	•	•	•
Sportchassi, uppstyvat och sänkt (ca 20 mm)	◦	◦	◦	◦	•
Strålkastarspolning	•	•	•	•	•
Stötfångare och sidoskyddslister lackerade	•	•	•	•	•
Takreling, svart 4 cyl/blank 6 cyl (S4 svarteloxerad)	•Av	•Av	•Av	•Av	•Av
Värmeskyddsglas, gröntonat med extra bländskydd i vindrutans överdel	•	•	•	•	•
Xenon, gasurladdningsstrålkastare med klarglas och separat helljus	◦	◦	◦	◦	•
Invändigt					
Alupaneler på mittkonsol, instrumentpanel och dörrsidor	•	•	•	•	◦
Burkhållare för 1 st burk i mittkonsol samt 2 st mellan framstolarna	•	•	•	•	•
Framstolar, höjdställbara	•	•	•	•	•
Innertak formpressat med tygklädsel	•	•	•	•	•
Insynsskydd i bagageutrymmet	•Av	•Av	•Av	•Av	•Av
Genomlastningslucka med skidfodral	◦	◦	◦	◦	◦
Klädsel, tyg. Se våra interiörinriktningar i broschyren (S4 "Jacquard Satin")	•	•	•	•	•
Klädsel, läder. Se våra interiörinriktningar i broschyren	◦	◦	◦	◦	◦
Klädsel plysch. Se våra interiörinriktningar i broschyren	◦	◦	◦	◦	◦
Lastförskjutningsnät, typ rullgardin	•Av	•Av	•Av	•Av	•Av
Läslampor (4 st) och fördröjd innerbelysning	•	•	•	•	•
Mittarmstöd bak, fällbart med fack	•	•	•	•	•
Mittarmstöd fram fällbart med fack	◦	◦	◦	◦	◦
Radioförberedd, 6 högtalare och elektroniskt förstärkt bakruteantenn. Avant takantenn.	•	•	•	•	•
Ratt, fyrekrad med läderklädd rattkrans, växelspaksknopp och damask	•	•	•	•	•
Ratt, inställbar i höjd- och längsled	•	•	•	•	•
Rullgardin till bakrutan (sedan)	◦	◦	◦	◦	◦
Ryggstöd bak, fällbart och delbart 1/3, resp 2/3, låsbart (sedan)	•	•	•	•	•
Sportratt, treekrad med läderklädd rattkrans	◦	◦	◦	◦	•
Sportstolar med svankstödsinställning (hårdhet)	◦	◦	◦	◦	•
Svankstödsinställning på framstolar (hårdhet)	◦	◦	◦	◦	•
Träpaneler. Se våra interiörinriktningar i broschyren (S4 kolfiber)	◦	◦	◦	◦	•
Tygmattor fram och bak	•	•	•	•	•
Funktion och el					
Automatiskt stöldskydd (startspärr) med elektronisk kod i nyckel	•	•	•	•	•
Backspeglar (yttre) med elmanövrering och uppvärmning, vänster med vidvinkelglas	•	•	•	•	•
Bakruta, eluppvärmd	•	•	•	•	•
Bakrutetorkare med intervall och spolning	•Av	•Av	•Av	•Av	•Av
Bromsljus, 3:e högt placerat	•	•	•	•	•
Centrallåsning med komfortkoppling (S4 fjärrstyrning)	•	•	•	•	•
EDS, elektronisk differentialspärr (standard på alla quattromodeller)	•	◦	◦		•
Eluttag 12 V i bagageutrum (end. Avant)	•	•	•	•	•
Extra instrument, (oljetemp och volt), i instrumentpanelinsatsen	◦	◦	◦*	◦	•
Farthållare	◦	◦	◦	◦	◦
Framstolar, eluppvärmda	•	•	•	•	•
Friskluftsfiler mot damm och pollen	•	•	•	•	•
Färdator och funktionskontroll	◦	◦	◦**	◦	•
Fönsterhissar, elektriska fram/bak med komfortkoppling och tipfunktion	•/◦	•/◦	•/◦	•/◦	•/•

Funktion och el (forts.)	1.9 TDI	1.6	1.8/T/Ts	2.4	S4
Gastrycksfjäder för baklucka och motorhuv	•	•	•	•	•
Klimatanläggning, automatisk inkl. förstärkt kylning. Med solståndskompensator.	◦	◦	◦	◦	•
Reservhjul i normal storlek	•	•	•	•	•
Räckviddsinställning för strålkastare (S4 automatisk)	•	•	•	•	•
Servostyrning	•	•	•	•	•
Spolarmunstycken eluppvärmda	•	•	•	•	•
Taklucka, elmanövrerad i glas med förvalsautomatik	◦	◦	◦	◦	◦
Varningssummer för ljus	•	•	•	•	•
Varvräknare	•	•	•	•	•
Vindrutetorkare med två hastigheter, ställbar intervallfunktion och automatisk eftertorkning	•	•	•	•	•
Värmekanaler till baksätet	•	•	•	•	•
Säkerhet					
ABS, låsningsfria bromsar med elektronisk bromskraftsfördelning EBF	•	•	•	•	•
Airbag på förarplatsen	•	•	•	•	•
Airbag på passagerarplatsen fram	•	•	•	•	•
Antispinnreglering ASR (ej quattro) inkl EDS (EDS standard på alla quattro modeller)	•	•	•	◦	•
Bälteskraftsbegränsare fram	•	•	•	•	•
Bältessträckare fram och bak (på alla trepunktsbälten)	•	•	•	•	•
ESP Elektroniskt stabiliseringsprogram	◦	◦	◦	◦	•
Isofix barnstolfäste (förberedelse) gäller ytterplatserna bak	•	•	•	•	•
Lastsurrningsöglor i bagageutrymmet	•	•	•	•	•
Nackskydd fram och bak, 2 st bak delvis nedsänkbara (3 st på Avant)	•	•	•	•	•
Sidoairbags fram	•	•	•	•	•
Sidokrockskyddsgardin SIDEGUARD	•	•	•	•	•
Säkerhetsbälte 3-punkts på mittplatsen bak	•Av	•Av	•Av	•Av	•Av
Säkerhetsbälten med spärrfunktion för barnstol på passagerarplatser	•	•	•	•	•
Yttertemperaturmätare	•	•	•	•	•
• Standard ◦ Merutrustning mot pristinlägg *** Standard på 1.8Ts					

Garantier

- 1 års nybilsgaranti
- 3 års vagnskadeförsäkring/
Europagaranti
- 3 års lackgaranti
- 12 års rostskyddsgaranti mot
genomrostning utan krav på
efterbehandling

Mobilitetsgaranti:

Gäller vid driftstopp som inte vållats av föraren och omfattar hjälp på plats, hyrbil eller övernattning på hotell. Förnyas vid varje grundservice.


Serviceintervaller

Service görs enligt bilens serviceintervallindikering. Audi A4 har LongLife service med flexibel serviceintervall, vilket innebär att körsätt och körförhållanden bestämmer intervallerna. Vid bästa möjliga förhållanden kan intervallerna uppgå till 30 000 km eller 2 år. För 4-cyl diesel med 115 hk gäller grundservice var 12:e månad eller 3000:e mil. Om den årliga körsträckan överstiger 1500 mil skall även en mellan-service med oljebyte göras.


Motordata	1.6	1.8	1.8T	1.8Ts	2.4	S4	1.9 TDI
Cylindervolym cm ³	1595	1781	1781	1781	2393	2671	1896
Cylinderdiameter/slaglängd mm	81,0 x 77,4	81,0 x 86,4	81,0 x 86,4	81,0 x 86,4	81,0 x 77,4	81,0 x 86,4	79,5 x 95,5
Max.effekt kW (hk) vid r/min	75 (102)/5300	92 (125)/5800	110 (150)/5700	132 (180)/6000	121 (165)/6000	195 (265)/5800	85 (115)/4000
Max.vridmoment vid r/min	145/3800	168/3500	210/1750-4600	235/2000-4600	230/3200	400/1850	285/1900, quattro 310/1900
Framhjulsdrivna modeller							
Toppfart km/h sedan man/aut	187	204/198	221/214	235	226/220		200/196
Avant man/aut	183	200/194	217/210	231	222/216		195/192
Acceleration 0-100 km/h sedan	12,6	10,7/12,5	8,5/9,7	7,8	8,5/9,9		10,7/12,0
Avant	12,7	11,1/12,8	8,7/9,9	8,0	8,7/10,2		10,8/12,4
Bränsleförbrukning enligt Konsumentverkets riktlinjer*							
sedan manuell	11,5/6,0/8,1	12,1/6,5/8,5	11,1/6,5/8,1	10,7/6,4/7,9	13,6/7,1/9,5		6,8/4,4/5,3
sedan automat		11,9/6,8/8,7	13,4/7,0/9,4		14,9/7,5/10,0		9,6/5,3/6,8
Sedan CO ₂ -emission	194	204/209	194/226	190	228/240		143/184
Avant manuell	11,5/6,0/8,1	12,1/6,5/8,5	11,1/6,5/8,1	10,7/6,4/7,9	13,5/7,0/9,4		6,9/4,5/5,4
Avant automat		12,0/6,9/8,8	13,4/7,0/9,4		14,9/7,5/10,0		9,6/5,3/6,8
Avant CO ₂ -emission	194	204/211	194/226	190	226/240		146/184
Miljöklass	1	2/3 (aut)	1	3	1		2
quattro modeller							
Toppfart km/h sedan			219	233		250 (begränsad)	196
Avant			215	229		250 (begränsad)	192
Acceleration 0-100 km/h sedan			8,6	7,6		5,7	11,1
Avant			8,8	7,8		5,8	11,2
Bränsleförbrukning enligt Konsumentverkets riktlinjer*							
sedan manuell			12,2/7,3/9,1	12,0/7,2/8,9		15,8/8,7/11,3	7,8/4,9/6,0
Sedan CO ₂ -emission			218	214		271	162
Avant manuell			12,3/7,4/9,2	12,0/7,2/8,9		15,9/8,8/11,4	7,8/4,9/6,0
Avant CO ₂ -emission			221	214		274	162
Miljöklass			1	3		3	2

* Bränsleförbrukning i l/100 km (stad/landsväg/blandad) enligt 93/116/EG


Audi A4/S4

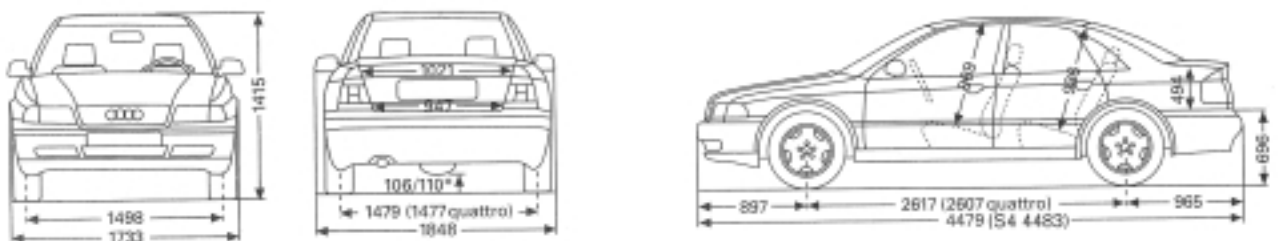

Audi A4/S4 Avant

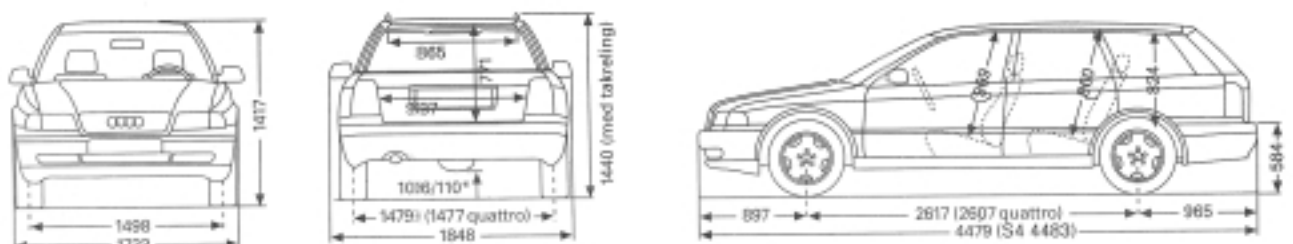

* 1.8T, 2.4 Mått i millimeter



Audi

www.audi.se

Audi Sverige, 151 88 Södertälje

Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser