



Audi A6
Fakta 1997



Försäljningsprogram, teknisk beskrivning,
utrustning och mått.

Försäljningsprogram

	Dörrar	Motor hk	Växellåda	Tjänste- vikt kg	Lastför- måga kg	Max dragvikt kg sedan/Avant	Fordons- skatt	Premie- klass
Audi A6/A6 Avant 1.9 TDI	4/5	90	5/aut 4	1470/1530*	480/470*	1700/1650	5705:-/6274:-**	4 13 18/4 13 18
Audi A6/A6 Avant 2.5 TDI	4/5	115	6/aut 4	1520/1600*	490/460*	1700/1650	6274:-/6274:-**	6 16 20/6 16 20
Audi A6/A6 Avant 2.5 TDIs	4/5	140	6/aut 4	1530/1600*	480/460*	1700/1650	6274:-/6274:-**	6 16 20/6 16 20
Audi A6/A6 Avant 1.8 20V	4/5	125	5/aut 4	1460/1530*	460/440*	1500/1450	1525:-/1674:-**	6 13 18/6 13 18
Audi A6/A6 Avant 2.6	4/5	150	5/aut 4	1490/1540	500/500	1750/1750	1525:-/1674:-**	6 14 18/7 18 20
Audi A6/A6 Avant 2.8 30V	4/5	193	5/aut 4	1500/1550*	520/520*	1900/1900	1525:-/1674:-**	7 18 20/7 20 20

Angiven tjänstevikt och fordonsskatt gäller bil i basversion. Max taklast 100 kg

* Beräknat värde.

** Skatten höjdes med 50% på bensindrivna och med 15% på dieseldrivna personbilar från den 1/10 1996.

Teknisk beskrivning

Modell	1.9 TDI	2.5 TDI	2.5 TDIs	1.8 20V	2.6	2.8 30V
Motor	4-cyl direktinsprutad, turbodiesel med laddluftkyllning, katalysator och avgasåterföring	5-cyl direktinsprutad, turbodiesel med laddluftkyllning, katalysator och avgasåterföring	5-cyl direktinsprutad, turbodiesel med laddluftkyllning, katalysator och avgasåterföring	4-cyl 5 ventiler per cyl med sekventiell multipointinsprutning, dubbla överliggande kamaxlar (DOHC)	6-cyl insprutning MPFI, elektronisk motorstyrning med knockningsreglering.	6 cyl 5 ventiler per cyl. Multipoint insprutning, elektronisk motorstyrning, knockningsreglering.
Volym cm ³	1896	2461	2461	1781	2598	2771
Cylinderdiameter/slaglängd mm	79,5 x 95,5	81,0 x 95,5	81,0 x 95,5	81,0 x 86,4	82,5 x 81,0	82,5 x 86,4
Effekt kW (hk) EG vid r/min	66 (90)/4000	85 (115)/4000	103 (140)/4000	92 (125) 5800	110 (150)/5500	142 (193)/6000
Max vridmoment Nm EG vid r/min	202/1900	265/1900	290/1900	168/3500	225/3500	280/3200
Kompressionsförhållande	19,5:1	21,0:1	20,0:1	10,3:1	10,0:1	10,6:1
Bränsle	Diesel	Diesel	Diesel	Blyfri 95	Blyfri 95	Blyfri 98 alt. 95

Prestanda

Acceleration 0-100 km/h	Sedan ca	13,9 [17,5]	11,2 [12,9]	9,9 [11,1]	11,2 [12,9]	9,9 [11,5]	8,1 [9,2]
	Avant ca	14,2 [17,9]	11,4 [13,2]	10,1 [11,4]	11,4 [13,1]	10,1 [11,9]	8,3 [9,5]
Toppfart km/h	Sedan ca	177 [177]	195 [192]	208 [205]	200 [197]	209 [207]	230 [228]
	Avant ca	177 [177]	190 [187]	203 [200]	196 [193]	205 [203]	227 [225]
Bränsleförbrukning enligt Konsumentverkets riktlinjer ¹ Stadstrafik		8,5 [9,6] (9,7) ²⁾	9,2 [10,3]	9,2 [10,3]	12,7 [13,8] (13,9) ²⁾	13,9 [16,2]	13,9 [15,3]
	Landsvägskörning	5,2 [5,7] (5,8) ²⁾	5,5 [6,0]	5,5 [5,9]	7,3 [7,7] (7,8) ²⁾	7,9 [8,2]	7,8 [8,1]
Blandad körning	6,4 [7,1] (7,2) ²⁾	6,9 [7,6]	6,9 [7,6]	9,3 [9,8] (9,9) ²⁾	10,2 [11,1]	10,1 [10,8]	
Miljöklass ³	3 [3]	3 [3]	3 [3]	3 [3]	3 [3]	3 [3]	

Chassi/Styrning

Drivsystem	Framhjulsdrift	Framhjulsdrift	Framhjulsdrift	Framhjulsdrift	Framhjulsdrift	Framhjulsdrift
Framaxel	Fjäderben och tvärlänkar med krängningshämmare. Självstabiliserande styrning.					
Bakaxel	Torsionsbakaxel med längslänkar, Panhardstag och krängningshämmare (ej 1.9 TDI 1.8 20V). Fjäderben med dubbelverkande stötdämpare.					
Spårvidd fram/bak	1520/1524	1520/1524	1520/1524	1520/1524	1520/1524	1524/1524
Styrssystem	Servoassisterad, underhållsfri kuggstängsstyrning. Delad säkerhetsrattstång					
Vändcirkel	ca 11,4 m	ca 11,4 m	ca 11,4 m	ca 11,4 m	ca 11,4 m	ca 11,4 m
Bromsar	Tvåkreets bromssystem med diagonal uppdelning, låsningsfria bromsar (ABS) med elektronisk bromskraftsfördelning (EBF). Skivbromsar runt om (från 2,6 med ventilerade fram).					
Fälgar	Stålfälgar 6 J x 15 ET 45				Lättmetallfälgar 6 J x 15 ET 45	
Däck	195/65 R 15 T	195/65 R 15 V	195/65 R 15 V	195/65 R 15 V	195/65 R 15 V	205/60 R 15 W

Elsystem

Batteri	V/A/Ah	12/380/64	12/450/92**	12/450/92**	12/300/63	12/300/63	12/300/63
Generator	A	120 [90]	120	120	90	120	120

Volym

Bagageutrymme	Sedan Avant	422 lådliter enligt Autograph. Kombimått: Max längd 1898 mm, med uppfällt ryggstöd 1075 mm, max bredd 1121 mm, mellan hjulhusen 1121 mm, största höjd 682 mm, lastvolym 1327 liter med nedfällt ryggstöd enligt VDA.
---------------	----------------	---

1) Förbrukning enl. 93/116/EG, l/100 km

** Med klimatpåläggning 12/380/64

2) Avvikande värden för Avant aut

3) Nya regler för miljöklassning, se sid 4

[Data för bilar med automatväxellåda]

Utrustning

1.9 TDI

2.5 TDI

2.5 TDI_s

1.8 20V

2.6

2.8 30V

Utvändigt

Dimbakljus	●	●	●	●	●	●
Dimstrålkastare fram, integrerade	○	○	○	○	●	●
Innerskärmar av plast fram (2,8, quattro och Avant även bak)	●	●	●	●	●	●
Kaross, dubbelsidigt helförzinkad, 10 års rostskyddsgaranti	●	●	●	●	●	●
Lättmetallfälgar i 10-hålsdesign (inkl. reservhjul)		●*	●*	●*	●	●
Sportchassi, styvare och sänkt ca 10 mm		○	○	○	○	○
Strålkastare med ellipsoidhalvljus och separat helljus	●	●	●	●	●	●
Stötfångare och dörrhandtag, ytterspeglar, sidoskyddslister hellackerade	●	●	●	●	●	●
Takreling, blank eller svart	○Av	○Av	○Av	○Av	○Av	○Av
Värmeskyddsglas, gröntonat med extra bländskydd i vindrutans överdel	●	●	●	●	●	●

Invändigt

Barnstolsögla (endast bilar utan pass. airbag)	●	●	●	●	●	●
Barnsäte i bagageutrymmet (fällbart, plyschklätt, minireservhjul)	○Av	○Av	○Av	○Av	○Av	○Av
Bältessträckare fram och sidokrockskydd enl. US-norm	●	●	●	●	●	●
Framstol vänster, höjdställbar	●	●	●	●	●	●
Framstol höger, höjdställbar (ingår vid taklucka)	○	○	○	○	○	○
Förvaringsfack på sidorna i bagageutrymmet	●	●	●	●	●	●
Genomlastninglucka med skidfodral	●/○Av	●/○Av	●/○Av	●/○Av	●/○Av	●/○Av
Insynskydd i bagageutrymmet	●Av	●Av	●Av	●Av	●Av	●Av
Klädsel, tyg	●	●		●		
Klädsel, läder	○	○	○	○	○	○
Klädsel, plysch	○	○	●	○	●	●
Lastförskjutningsnät typ rullgardin	●Av	●Av	●Av	●Av	●Av	●Av
Läslampor (4 st) och fördröjd innerbelysning	●	●	●	●	●	●
Mittarmstöd bak, fällbart med förvaringsfack (ej Avant)	●	●	●	●	●	●
Mittarmstöd fram, fällbart med förvaringsfack	○	○	○	○	○	○
Nätfickor på stolarnas ryggstöd			●		●	●
Nackskydd fram och bak (Avant 3 st bak)	●	●	●	●	●	●
Radioförberedd, bakruteantenn (Avant takantenn) med förstärkare och 8 högtalare	●	●	●	●	●	●
Ratt, fyrekrad med läderklädd krans, växelspåknappp och -damask	●	●	●	●	●	●
Ratt, ställbar i höjdled/avstånd	●	●	●	●	●	●
Ryggstöd bak, fällbart och delbart (1/3, 2/3 resp. helt)	●Av	●Av	●Av	●Av	●Av	●Av
Solskydd med speglar samt ett 3:e solskydd över backspeglarna	●	●	●	●	●	●
Solskyddsgardiner, bakruta (eldriven på sedan) och dörrutor bak	○	○	○	○	○	○
Sportstolar med ställbart lårstöd i längsled	○	○	○	○	○	○
Svankstödsinställning på framstolar	●	●	●	●	●	●
Säkerhetsbälten med spärrfunktion för barnstol på passagerarplatser	●	●	●	●	●	●
Träpaneler av valnötsrot	○	○	○	○	○	●
Tygmattoner fram och bak	●	●	●	●	●	●

Funktion och el

ABS, låsningsfria bromsar med elektronisk bromskraftfördelning	●	●	●	●	●	●
Airbag på förarplatsen/passagerarplatsen	●/○	●/○	●/○	●/○	●/○	●/○
Antispinnreglering ASR (minskad motoreffekt) och EDS (ej quattro)					○	●
Automatiskt stölskydd (startspärr) med elektronisk kod i nyckel	●	●	●	●	●	●
Backspeglar (yttre) med elmanövrering och uppvärmning, vänster med vidvinkelglas	●	●	●	●	●	●
Bakruta, eluppvärmd	●	●	●	●	●	●
Bakrutetorkare med intervall och spoining	●Av	●Av	●Av	●Av	●Av	●Av
Baksäte, eluppvärmt på ytterplatser (rek. vid läderklädsel)	○	○	○	○	○	○
Bromsljus 3:e högt placerat	●	●	●	●	●	●
Centrallåsning	●	●	●	●	●	●
Dörrläscylindrar och spolarmunstycken eluppvärmda	○	○	○	○	○	○
EDS, elektronisk differentialspärr (serie vid quattro)	○	○	○	○		
Elmotorvärmare	●	●	●	○	○	○

* quattroutförande

Utrustning

1.9 TDI

2.5 TDI

2.5 TDI_s

1.8 20V

2.6

2.8 30V

Funktion och el (forts)

Farthållare	○	○	○	○	○	○
Framstolar, eluppvärmda	●	●	●	●	●	●
Framstolar, elinställbara	○	○	○	○	○	○
Friskluftsfilter mot damm och pollen	●	●	●	●	●	●
Extrainstrument (analogklocka, oljetemp och voltmätare)	●	●	●	●	●	●
Färd dator och funktionskontroll	○	○	○	○	○	○
Fönsterhissar, elektriska fram med komfortkoppling och tipfunktion	●	●	●	●	●	●
Fönsterhissar, elektriska även bak	○	○	○	○	○	○
Gastrycksfjädrar, motorhuv och baklucka	●	●	●	●	●	●
Klimatanläggning, automatisk	○	○	○	○	○	○
Nivåreglering bak, automatisk (ej i kombination med sportchassi)			○	○	○	○
Räckviddsinställning för strålkastare	●	●	●	●	●	●
Servostyrning	●	●	●	●	●	●
Servotronic, styrning med hastighetsberoende servoverkan		○	○		○	○
Taklucka, elmanövrerad i glas med förvalsautomatik inkl. höjdställbar passagerarstol	○	○	○	○	○	○
Varningssummer för glömt ljus	●	●	●	●	●	●
Vindrutetorkare med två hastigheter, intervalläge och automatisk eftertorkning vid spolning	●	●	●	●	●	●
Värmekanaler till baksätet	●	●	●	●	●	●
Yttertemperaturmätare	●	●	●	●	●	●

● Standard

○ Merutrustning mot pristinlägg.

Av = Avant

Sportpaket

Lädersporträtt och träpaneler i valnötsrot (ej 2.8 30V).

Miljöklasser:

Fr o m 97-01-01 kommer miljöklass 2 att vara tom. Detta beror på en anpassning till EU:s miljömål för år 2000. Man har skärpt kraven för miljöklass 3 som skall motsvara den tidigare miljöklass 2. Bilar som tidigare legat i miljöklass 2 klassas då m a o i miljöklass 3. Nya krav för miljöklass 2 finns ännu inte.

Garantier:

1 års nybilsgaranti

3 års vagnskadeförsäkring/Europagaranti

3 års lackgaranti

10 års rostskyddsgaranti mot genomrostning utan krav på efterbehandling

Nonstop-garanti: Gäller vid driftstopp som inte vållats av föraren och omfattar hjälp på plats, hyrbil eller övernattnings på hotell. Förnyas vid varje grundservice.

Serviceintervaller:

Grundservice var 12:e månad eller 3000:e mil.

Om den årliga körsträckan överskrider 1500 mil skall även en mellanservice med oljebbyte göras.

Försäljningsprogram

	Dörrar	Motor hk	Växellåda	Tjänste- vikt kg	Lastför- måga kg	Max dragvikt kg man/aut	Fordons- skatt	Premie- klass
Audi A6 2.5 TDIs q	4	140	6	1640*	470*	1800	6843:-**	6 16 20
Audi A6 1.8 20V q	4	125	5	1560*	460*	1600	1674:-**	6 13 18
Audi A6 2.6 q	4	150	5/aut 4	1580	510*	1850/1900	1674:-**	7 18 20
Audi A6 2.8 30V q	4	193	5/aut 4	1590*	510*	2100/2100	1674:-**	7 20 20
Audi A6 Avant 2.5 TDIs q	5	140	6	1700*	460*	1750	6843:-**	6 16 20
Audi A6 Avant 1.8 20V q	5	125	5	1620*	410*	1550	1823:-**	6 13 18
Audi A6 Avant 2.6 q	5	150	5/aut 4	1630*	510*	1850/1900	1823:-**	7 18 20
Audi A6 Avant 2.8 30V q	5	193	5/aut 4	1640*	510*	2100/2100	1823:-**	7 20 20

Angiven tjänstevikt och fordonsskatt gäller bil i basversion. Max taklast 100 kg

* Beräknat värde.

** Skatten höjd med 50% på bensindrivna och med 15% på dieseldrivna personbilar från den 1/10 1996.

Teknisk beskrivning

Modell	2,5 TDIs quattro	20V quattro	2,6 quattro	30V quattro
Motor	5-cyl direktinsprutad, turbodiesel med laddluftkyllning, katalysator och avgasåterföring.	4-cyl 5 ventiler per cyl med sekventiell multipoint insprutning. Dubbla överliggande kamaxlar (DOHC).	6-cyl insprutning MPFI, elektronisk motorstyrning med knockningsreglering.	6 cyl 5 ventiler per cyl. Multipoint insprutning, elektronisk motorstyrning med knockningsreglering.
Volym cm ³	2461	1781	2598	2771
Cylinderdiameter/slaglängd mm	81,0 x 95,5	81,0 x 86,4	82,5 x 81,0	82,5 x 86,4
Effekt kW (hk) EG vid r/min	103 (140)/4000	92 (125) 5800	110 (150)/5500	142 (193)/6000
Max vridmoment Nm EG vid r/min	290/1900	168/3500	225/3500	280/3200
Kompressionsförhållande	20,0:1	10,3:1	10,0:1	10,6:1
Bränsle	Diesel	Blyfri 95	Blyfri 95	Blyfri 98 alt. 95

Prestanda

Acceleration 0-100 km/h	Sedan ca	10,0	11,5	10,1	[12,5]	8,1	[9,9]
	Avant ca	10,2	11,7	10,3	[12,8]	8,2	[10,2]
Toppfart km/h	Sedan ca	206	198	208	[205]	229	[226]
	Avant ca	201	194	204	[201]	226	[223]
Bränsleförbrukning enligt Konsumentverkets riktlinjer ¹ Stadstrafik		9,6	13,8	15,1	[17,1] 15,2 ²⁾	15,2	[16,6]
Landsvägskörning		5,6	7,7	8,7	[9,5] 8,8 ²⁾	8,8	[9,3]
Blandad körning		7,2	9,9	11,1	[12,3] 11,2 ²⁾	11,1	[11,9]
Miljöklass ³		3	3	3	[3]	3	[3]

Chassi/Styrning

Drivsystem	Permanent 4-hjulsdrift. Torsen automatiskt spärrande mellandifferential. Automatisk elektronisk differentialspärr (EDS) på alla hjul.			
Framaxel	Fjäderben och tvärlänkar med krängningshämmare. Självstabiliserande styrning.			
Bakaxel	Bakaxel med två trapetslänkar och två tvärlänkar. Individuellt fjädrade hjul och fjäderben.			
Spårvidd fram/bak	1520/1524	1520/1524	1520/1524	1520/1524
Styrsystem	Servoassisterad, underhållsfri kuggstångstyrning. Delad säkerhetsrattstång			
Vändcirkel	ca 11,4 m	ca 11,4 m	ca 11,4 m	ca 11,4 m
Bromsar	Tvåkrets bromssystem med diagonal uppdelning, låsningsfria bromsar (ABS) med elektronisk bromskraftsfördelning (EBF). Skivbromsar runt om (från 2,6 med ventilerade fram).			
Fälgar	Lättmetallfälgar 6 J x 15. ET 45			
Däck	195/65 R 15 V	195/65 R 15 V	195/65 R 15 V	205/60 R 15 W

Elsystem

Batteri	V/A/Ah	12/450/92**	12/300/63	12/300/63	12/300/63
Generator	A	120	90	120	120

Volym

Bagageutrymme	Sedan Avant	422 lådliter enligt Autograph. Kombimått: Max längd 1898 mm, med uppfällt ryggstöd 1075 mm, max bredd 1121 mm, mellan hjulhusen 1121 mm, största höjd 682 mm, lastvolym 1327 liter med nedfällt ryggstöd enligt VDA.
---------------	----------------	---

1) Förbrukning enl. 93/116/EG, l/100 km

** Med klimatanläggning 12/380/64

2) Avvikelse för Avant man


3) Nya regler för miljöklassning, se sid 4

[Data för bilar med automatväxellåda]


Måttuppgifter

Mått i millimeter.

Audi A6

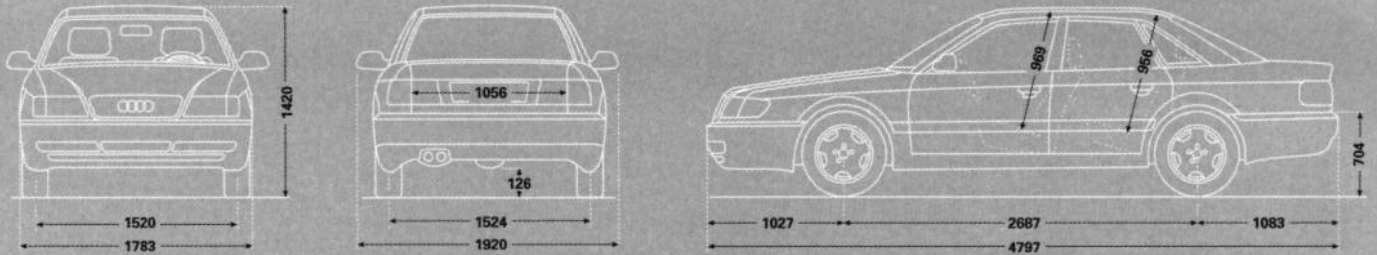

Audi A6 Avant

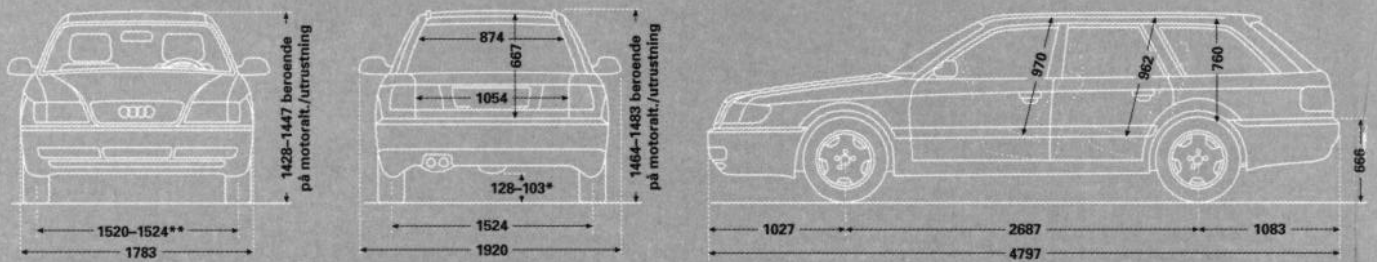

* V6-motorer

** V6-motor framhjulsdraft



Svenska Volkswagen AB, 151 88 Södertälje.
Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser.